



Moosfrei – Behandlung gegen Algen, Moos, Flechten und andere Grünbeläge - ohne Gift -

Produktbeschreibung:

Moosfrei ist ein giftfreies Produkt zur Entfernung von Moos, Algen, Flechten, anderen Grünbelägen und Schmutz auf Natursteinen, Pflastersteinen, Beton, Hausfassaden, Pflanzkübeln, Holz u.v.m. Moosfrei wirkt physikalisch-mechanisch durch einen Prozess der Kristallisierung. Moosfrei hellt Steine, Beton und Putz auf und verfestigt diese.

Inhaltstoffe:

Moosfrei besteht aus mineralischen und pflanzlichen Stoffen, die in sich oder in Verbindung miteinander völlig ungiftig sind, wie z.B. Kaliumcarbonat, Kieselsäure, Cellulose, Wasser.

Anwendungshinweise:

Moosfrei ist anwendungsbereit und muss nicht mehr verdünnt werden. Moosfrei kann gestrichen oder mit einem Sprühgerät gesprüht werden. Die Anwendung sollte bei trockener Witterung erfolgen. Wir empfehlen eine einmalige Anwendung, danach eine Trocknungs- und Einwirkzeit von 4 Tagen einhalten. Danach kann mit Wasser abgespült werden. Zusätzlich empfiehlt es sich das abgestorbene Moos abzukehren oder abzubürsten.

Bei hartnäckigem Befall von Grünbelägen sollte die Behandlung wiederholt werden.

Es empfiehlt sich das Produkt an geeigneter Stelle zu testen, um evtl. ungewünschte Reaktionen zu vermeiden.

Verbrauch:

1 L Moosfrei ist ausreichend für ca. 10 m².

Schutzmaßnahmen

Es empfiehlt sich, bei der Verarbeitung wegen der Alkalität (wie manche Seifen oder Sodaprodukte) Schutzhandschuhe und Schutzbrille zu tragen. (Nach der Trocknung ist Moosfrei neutral!) Bei versehentlichem Einbringen in die Augen: sofort mit viel Wasser ausspülen und ggf. den Arzt konsultieren. Haut, die mit Moosfrei in Berührung kam, sofort mit Wasser abwaschen und eincremen.

Reinigung

Sofort nach Gebrauch die Geräte und Gegenstände, die mit Moosfrei in Berührung kamen, mit Wasser reinigen.

Lagerung Gebinde nach Gebrauch gut verschließen, um eine Austrocknung zu vermeiden. Moosfrei ist unabhängig von der Umgebungstemperatur unbegrenzt lagerbar.

Entsorgung

Moosfrei kann eingetrocknet wie normaler Hausmüll entsorgt werden.

MASID - umwelterhaltende Produkte

Vertriebs GmbH

Auf der Tannenhöhe  D-35327 Ulrichstein

Tel: 06645-918868 Fax: 06645-780473

www.masid.de Email: masidint@aol.com

***Moosfrei -
Behandlung gegen Algen,
Moos, Flechten und andere
Grünbeläge - ohne Gift -***



Behandlung einer stark moosbefallenen Betonplatte

Behandlung: Einmaliger Anstrich

1 Tag später Abbürsten mit der Drahtbürste und Abspülen mit Wasser



Vor der Behandlung



Nach der Behandlung



1 Jahr nach der Behandlung

Behandlung einer stark vermoosten Bimssteinfigur

Behandlung: 2-maliger Anstrich, mit Wasser abgespült und leicht mit einem Handfeger abgekehrt



Rückansicht
Vor der Behandlung



Vorderansicht
Vor der Behandlung



Rückansicht
2 Monate nach der Behandlung



Rückansicht
1 Jahr nach der Behandlung

Behandlung einer verputzten Außenwand

Behandlung: Einmaliger Anstrich



Vor der Behandlung



Nach der Behandlung



1 Jahr nach der Behandlung

Behandlung eines stark vermoosten Terrakottapflanzkübels

Behandlung: 1-maliger Anstrich, mit Wasser abgespült und leicht mit einem Haushaltsschwamm abgewaschen



Vor der Behandlung



Nach 1. Anstrich mit Moosfrei



Nach Abwaschen mit Wasser und Haushaltsschwamm

Behandlung eines algen- und schmutzbefallenen Eichenholzbalken

Behandlung: Einmaliger Anstrich
1 Tag später Abspülung des Schmutzes mit Wasser



Vor der Behandlung



Nach der Behandlung

Behandlung von einem stark bewitterten Beton-Abwasserdeckel

Behandlung: einmalig mit Pinsel gestrichen

1 Tag später mit Drahtbürste gereinigt und mit Wasser abgespült



Vor der Behandlung



Nach der Behandlung



1 Jahr nach der Behandlung

Behandlung von einem beschichteten Aluminium-Fensterbrett, welches stark von Grünbelag und Schmutz versetzt war

Behandlung: Einmaliger Anstrich

1 Tag später mit einem Haushaltschwamm mit Wasser gereingt



Vor der Behandlung



Nach der Behandlung



1 Jahr nach der Behandlung

Behandlung von vermoosten und verschmutzten Pflastersteinen

Behandlung: einmalig mit Pinsel gestrichen

1 Tag später mit Drahtbürste gereinigt und mit Wasser abgespült



Vor der Behandlung



Nach dem 1. Anstrich




Nach Abbürsten mit Drahtbürste und Abspülen mit Wasser, nach Trocknung




1 Jahr nach der Behandlung

Grünbelagentfernung auf Holz

einmalige Behandlung von lasierten 8-jährigen extremer Witterung ausgesetztem Fichtenholz

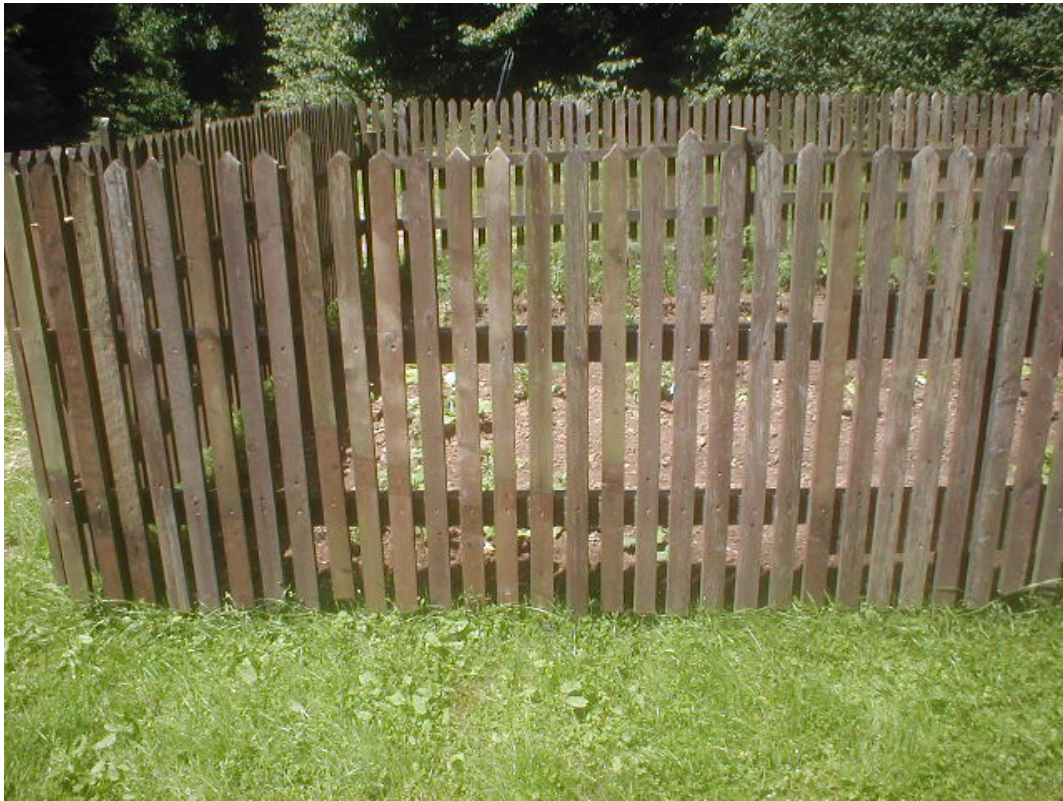

Zaun vor der Behandlung

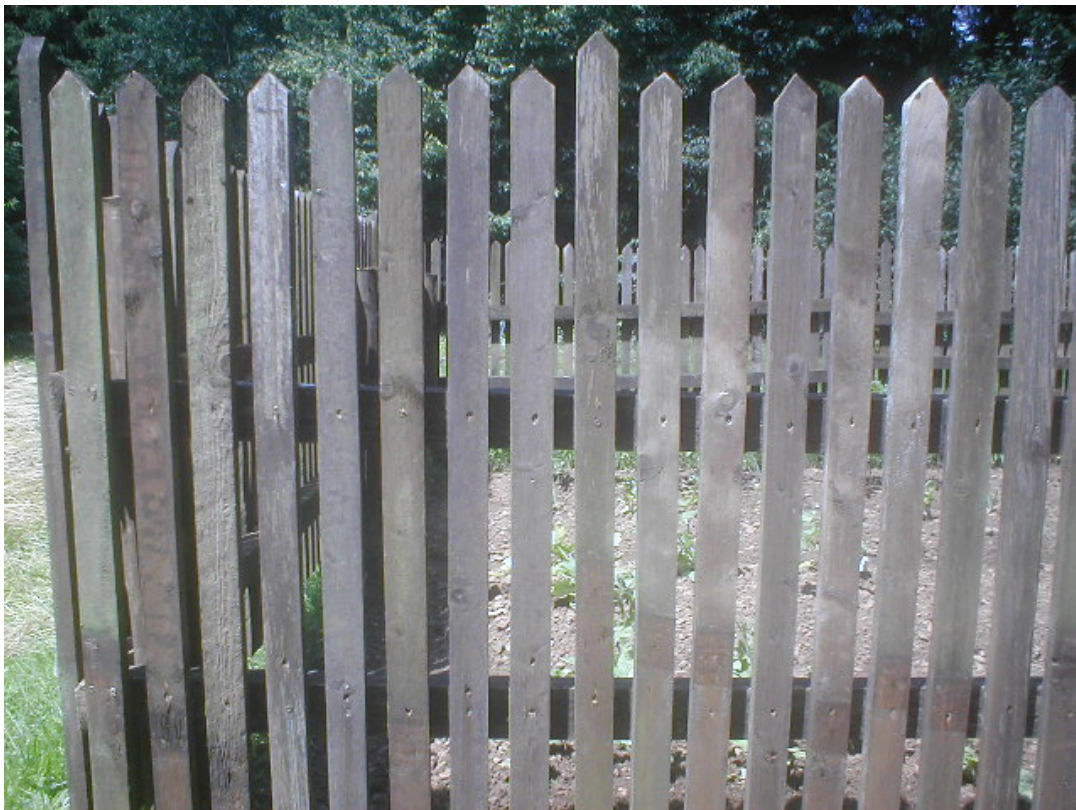

nach der Behandlung