


# WEM Bodenheizung System KERA 40

## Keramische Bodenheizung im Trockenbau



**NEU!** Neben unseren leichten Fußbodenheizungen System 30 und 40 haben wir das keramische **System Kera 40** entwickelt, um Masse in den Baukörper zu bringen. Dieses System ist besonders für den Einsatz als Fußbodenheizung in Holzbauten, Fertighäusern oder anderen Leichtbauten geeignet und wird im Trockenbau eingebracht.

Das System basiert auf einer gebrannten Tonplatte, in die das WEM Mehrschicht-Verbundrohr (Ø 16 mm) eingelegt wird. Die keramischen Platten haben eine hohe Heizleistung, speichern Wärme und bieten einen guten Schallschutz. Da die Leitungen direkt unter dem Bodenbelag liegen, ist das System weniger träge als herkömmliche Estrichlösungen. Den Bodenbelag bilden Holzdielen, die an den Profileleisten befestigt werden, oder andere Beläge wie z.B. Fliesen, Parkett, Laminat etc.

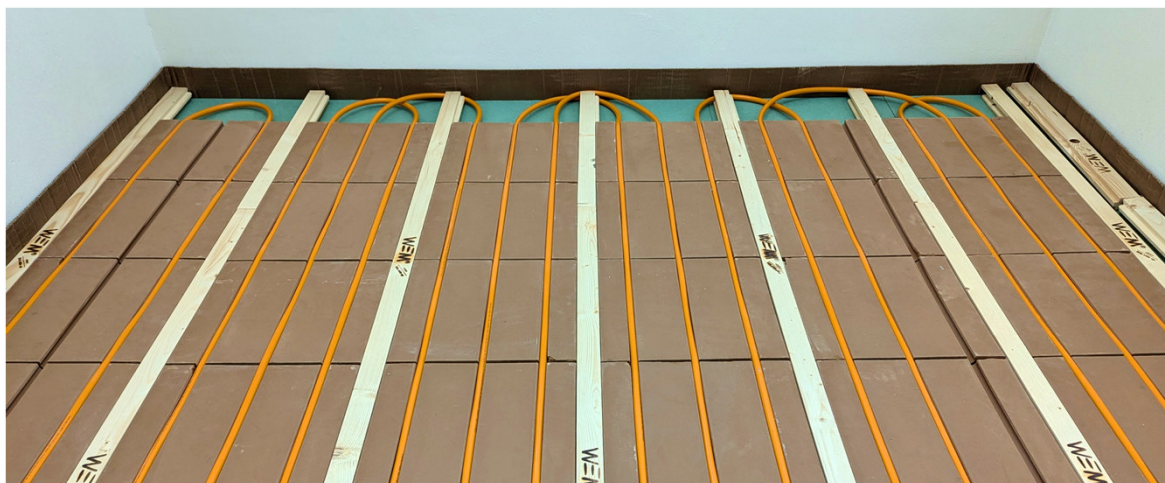

### WEM Bodenheizung **System Kera 40**

- ✓ Abmessungen 400 x 370 x 40 mm
- ✓ Gewicht: ca. 70 kg/m<sup>2</sup>
- ✓ Tonplatte mit niedrigen Temperaturen gebrannt, System sortenrein trennbar und recyclebar
- ✓ System mit hoher Masse – nachträglich einbaubar
- ✓ Kurze Ausführungszeiten, Trockenbau, kein Eintrag von Baufeuchte
- ✓ Geeignet für Niedertemperaturtechnik/Kombination mit regenerativen Energien

WEM GmbH [www.wandheizung.de](http://www.wandheizung.de) Tel: 0261 98 33 99-0